



výroba a montáž hliníkového oplocení

Stavební připravenost pro samonosnou bránu

čelní pohled

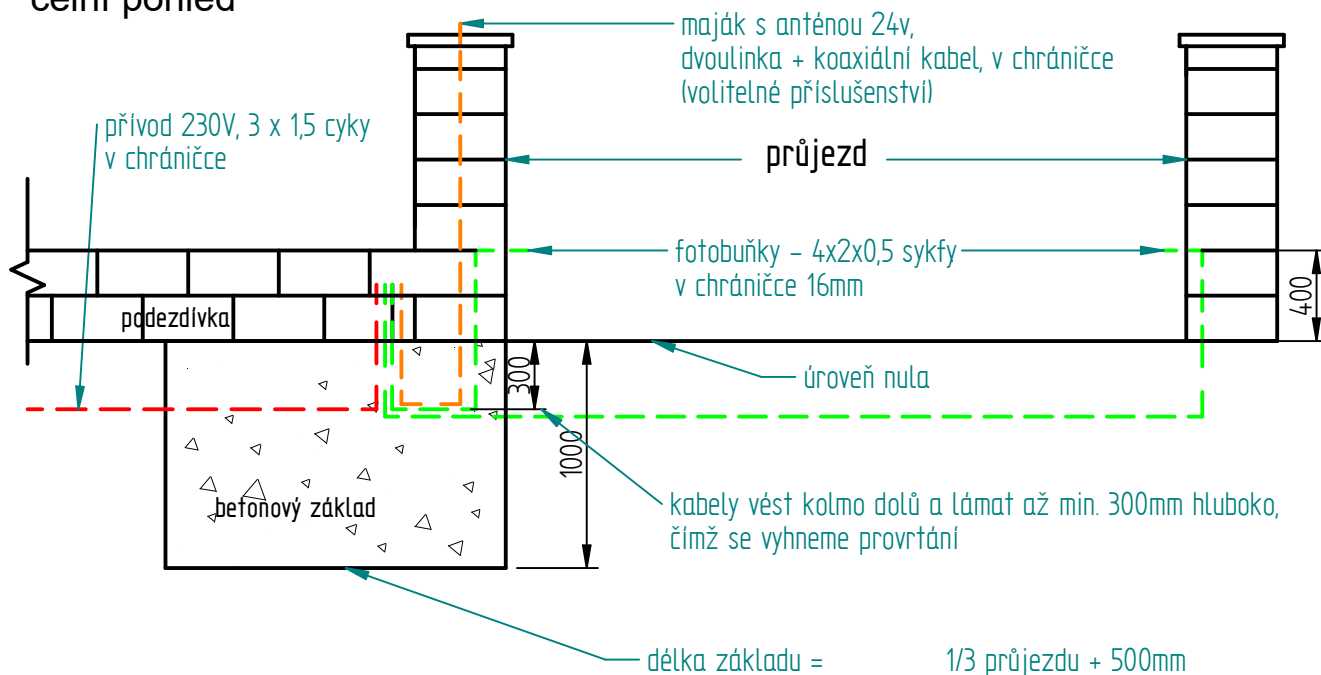

pohled ze zhora

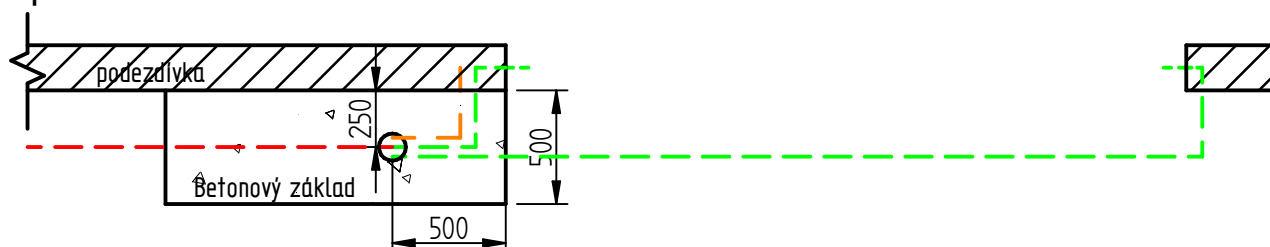

- brána potřebuje pro otevření prostor \geq délka průjezdu + $\frac{1}{3}$ + 400mm
- má-li být základ překryt dlažbou, obvykle se brána montuje dříve než dlažba, která se dodělá dodatečně. Pokud se dlažba na základ položí před montáží brány, musí se na základ nalepit (nesmí být podsypána)
- pokud čepice na pilířích přesahují do prostoru nad plotovými dílci, je lepší je instalovat až po montáži plotu (platí pro okenicový plot, kdy se dílce vsouvají ze zhora)
- pro okenicový plot je vhodné vybírat tvárnice, které mají hladké ostění (mezi pilířem a plotovým dílcem nebudou mezery)